

펌웨어 릴리즈 노트

SAMSUNG

모델명 : SL-C460W, 462W, 463W, 467W 계열	날짜:	2016년 5월 30일
-------------------------------------	-----	--------------

버전	유형	변경내용
V3.xx.02.06 (2014-4-7)	문제점 수정	Wifi Direct 최대 연결된경우 안드로이드 4.3 모바일에서 간헐적 연결안되는 문제 수정
		NFC 연결 문제 개선
V3.00.02.07 (2014-4-15)	문제점 수정	흑백인쇄 색상개선
		구글 클라우드 프린트 이슈 수정
		미세먼지 개선을 위한 온도 변경
V3.00.02.10 (2014-9-4)	문제점 수정	Window7 USB 인식불량 개선
V3.00.02.16 (2014-12-24)	문제점 수정	iOS8 환경에서 JPEG 파일 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
		USB 케이블로 연결된 PC 에서 인쇄 안되는 문제 수정
V3.00.02.21 (2016-1-15)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 기능 적용
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄 및 등록해지 안되는 문제 수정
		인쇄 품질 문제 수정(화상 오염)

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 연결된 프린터의 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.

현재 버전이 V3.xx.01.xx 인 경우,

아래와 같이 패치파일을 실행 후 펌웨어 업데이트를 진행합니다.

- 2-1) 패치파일 (C46xW_Upgrade_Patch.exe) 을 실행합니다.


프린터 조작부에 연두색 LED 가 켜질 때까지 기다리세요. (약 2분 정도)

* 참고 (패치파일 실행 후 LED 반응)


- 2.1) 빨간색 LED 가 약 30초 정도 깜빡입니다.
 - 2.2) 연두색 LED 가 약 30초 정도 켜져 있습니다.
 - 2.3) 빨간색 LED 가 약 1분 정도 깜빡입니다.
 - 2.4) 연두색 LED 가 켜지면서 패치파일 실행이 완료되었습니다.
- 3) 아래 순서대로 펌웨어 업데이트를 실행하세요.

현재 버전이 V3.xx.02.xx 인 경우, 바로 펌웨어 업데이트를 진행하세요.

3. SWUPGRADE_ON.prn 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일 위에 올려놓습니다.

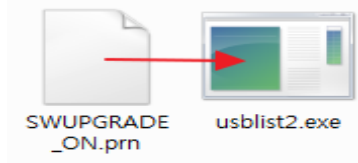

4. C460W_V3.00.02.21.hd 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일에 올려 놓으면 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.